

Amtliche Materialprüfstelle Glas und Keramik

Hochschule Koblenz - Amtliche Materialprüfstelle Glas und Keramik
Rheinstraße 56 - 55203 Höhr-Grenzhausen

TOPCER - Ind. Cerâmica, SA
Rua do Monte Grande nº 10 –
Zona Industrial de Oiã
2770-068 Oiã
Portugal

Höhr-Grenzhausen Amtliche Materialprüfstelle Glas und Keramik

- Keramische Rohstoffe
- Silikatkeramische Werkstoffe
- Oxidische und Nichtoxidische Werkstoffe
- Feuerfeste Baustoffe
- Thermophysikalische Untersuchungen
- Chemische Analytik
- Mineral- und Gefügeuntersuchungen
- Wärme- und Verfahrenstechnische Untersuchungen

Höhr- Grenzhausen

Telefon (02624) 9109-15
Telefax (02624) 9109-40
<http://www.hs-koblenz.de>
e-mail: bersen@hs-koblenz.de

Prüfbericht KP 38-5 / 17 - 03.03.2017

Test Certificate KP 38-5 / 17 – 03.03.2017

Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften nach DIN 51097 im Naßbereich- Begehverfahren – schiefe Ebene

Testing of floor coverings – Determination of the anti-slip properties.


Wet loaded barefoot areas -

Walking method – ramp test according DIN 51097

1. Auftraggeber Customer	:	TOPCER - Ind. Cerâmica, SA
2. Hersteller Manufacturer	:	TOPCER - Ind. Cerâmica, SA
3. Bezeichnung der Probe Test specimen	:	10x30 (96x296x8 – item 1301)
4. Prüfmuster Further details	:	Bodenfliesen (s. Seite 2) Floortiles (s. page 2)
5. Format Size	:	96 x 296 x 8 mm
6. Verwendung Intended use	:	Einsatz im Naßbereich Wet loaded barefoot areas
7. Probenahme Sampling	:	durch den Auftraggeber by client
8. Datum der Prüfung Date of testing	:	02.03.2017

**Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften nach DIN 51097
im Naßbereich- Begehverfahren – schiefe Ebene**
Testing of floor coverings – Determination of the anti-slip properties.
Wet loaded barefoot areas -
Walking method – ramp test according DIN 51097

Prüfmuster / Further Details :
Bilder / sample pictures :

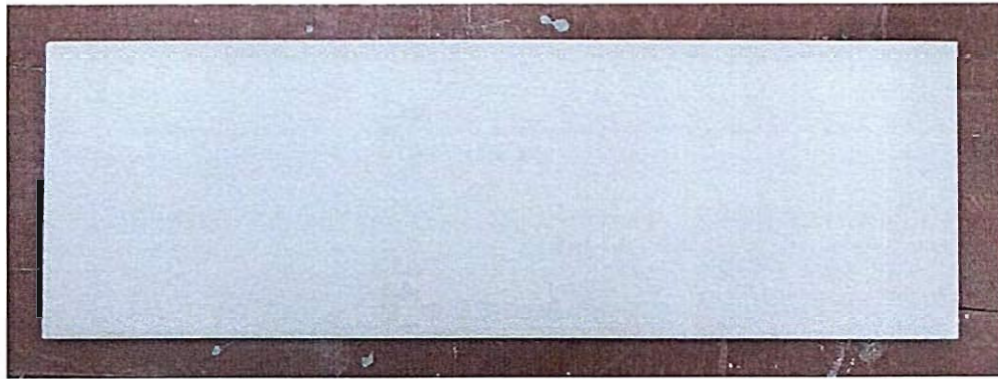

Prüfbericht KP 38-5 / 17 - 03.03.2017
Test Certificate KP 38-5 / 17 – 03.03.2017
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften nach DIN 51097
im Naßbereich- Begehverfahren – schiefe Ebene
 Testing of floor coverings – Determination of the anti-slip properties.
 Wet loaded barefoot areas -
 Walking method – ramp test according DIN 51097

Prüfergebnis

Test result

Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel Average total acceptance angle	:	22,3°
Mittelwert des Verdrängungsraums Average expansion space	:	nicht bestimmt not determined

Beurteilung, Eignung

Assessment, Suitability

Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung Classification for slip resistance	:	B
Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum Evaluation group of expulsion space	:	nicht bestimmt not determined

Messunsicherheiten

Unsecureness of measurement

Zulässiger Meßfehler des Neigungsmessers Allowed measurement error of slope	:	< 0,2°
---	---	------------------

Zuordnung der mittleren Gesamtakzeptanzwinkel zu den Klassen der Rutschhemmung nach DIN 51097 :

Acceptance angles and classification groups according to DIN 51097 :

Mittlerer Neigungswinkel Average total acceptance angle	Bewertungsgruppe Classification
≥ 12°	A
≥ 18°	B
≥ 24°	C

Prüfbericht KP 38-5 / 17 - 03.03.2017
Test Certificate KP 38-5 / 17 – 03.03.2017

**Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften nach DIN 51097
im Naßbereich- Begehverfahren – schiefe Ebene**
Testing of floor coverings – Determination of the anti-slip properties.
Wet loaded barefoot areas -
Walking method – ramp test according DIN 51097

Gültigkeitsdauer
Validity of Test Certificate

Dieser Prüfbericht gilt solange die o.g.Prüfgrundlagen gültig sind und die gefertigten Erzeugnisse mit den Prüfmustern identisch sind ; max. 5 Jahre.
This test report is valid provided that the basic parameters of the test given above are applied and that the products are identical with the test samples ; max. 5 years.

Schlusswort
Closing words

Die Untersuchungen wurden unter Berücksichtigung neuester wissenschaftlich-technischer Erkenntnisse sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt.

**Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.
Der Prüfbericht umfasst 4 Seiten.**


Um Falschinterpretationen zu vermeiden darf der vorliegende Bericht nur vollständig kopiert weiter gegeben werden.

The examinations were carried out carefully according to the latest scientific-technical knowledge , as competently and accurately as possible.

The test results refer exclusively to the objects tested .
The test report contains 4 pages.

In order to avoid false interpretation , this report may only be distributed as a full copy.


Prüfstellenleiter
Director of the Test Center



Prof. Dr. G. Klein



Bearbeiter
Chief Engineer



Dipl. Ing. B. Ersen